





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים, אגרה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות, C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג של נתיך	סוג	אנכי
הפסקת זרם נתיך יכולת	10.3x38 מ"מ קוטר	
בידוד נקוב מתח (Ui)	> 50 kA	לחץ תרמי עם כדור (תחתית) - 125°C (שקע IB) - 80°C
מס' של קטבים	500 V	IP67
תדר	IP	דרגה
הגנה	3P+E	זעזוע התנגדות IK08
קוד חשמלי	50/60 Hz	טמפרטורת הפעלה ±25 +40 °C
צבע	עם קופסה להתקנה מאחור (CBF) בסיס בית נתיכים	10 kA
משקל	2222	תחתית) - 850°C (שקע IB) - 650°C
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	כחול	15 A
אזכור שעה	ק"ג 1.0 מקס	16
	4 kV	9
	9	200- 250 V

DIMENSIONAL

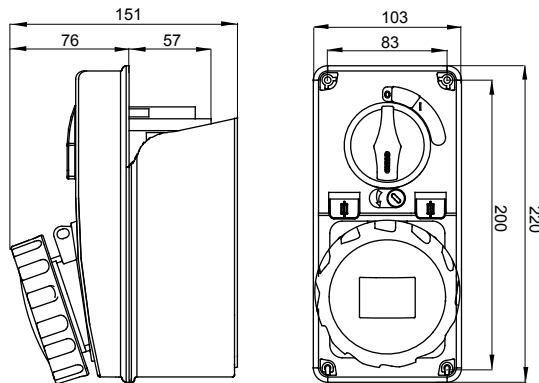

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP67

IK
IK08

GWT
850°C (שקע IB) - 650°C (תחתית)

STANDARDS/APPROVALS

