

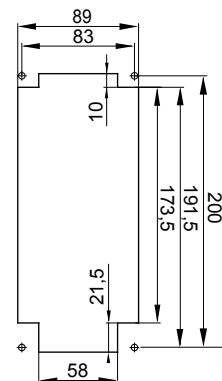


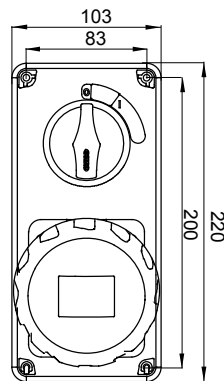


עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

|                       |                       |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| סוג                   | לחץ תרמי עם כדור אנכי | 125 °C     |
| IP דרגה               | IP67 מס' של קטבים     | 3P+E       |
| זעזוע התנגדות         | IK08 תדר              | 50/60 Hz   |
| טמפרטורת הפעלה        | ±25 +40 °C הגנה       | NO (SBF)   |
| עם קופסה להתקנה מאחור | קוד חשמלי 'm'         | 2222       |
| בדיקת תיל לוחט        | 850 °C צבע            | אדום       |
| IB שקע                | 16 A נקוב זרם (A)     | 16         |
| זרם נקוב (In)         |                       |            |
| אזור שעה              | 6 נקוב מתח            | 380- 415 V |

### DIMENSIONAL

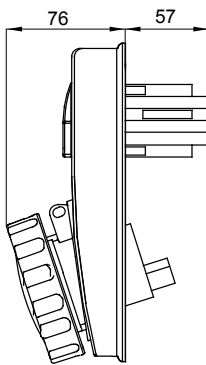

### TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

