

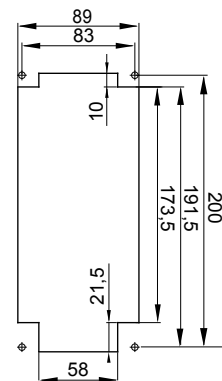


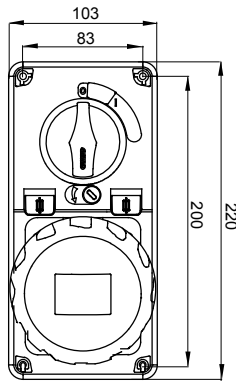


עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים אגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| סוג של נתיך                | סוג   | אנכי       |
| הפסקת זרם נתיך יכולת       | מ"מ 10.3x38 קוטר                            | 125 °C     |
| בידוד נקוב מתח (Ui)        | 500 V                                       | IP67       |
| מס' של קטבים               | 3P+E  | IK08       |
| תדר                        | 50/60 Hz                                    | ±25 +40 °C |
| הגנה                       | עם קופסה להתקנה מאחור (CBF) בסיס בית נתיכים | 0m'        |
| קוד חשמלי                  | 2222  | 850 °C     |
| צבע                        | אדום  | 10 kA      |
| משקל                       | ק"ג 0.8 מ'מקס                               | 15 A       |
| מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp) | 4 kV  | 16         |
| אזכור שעה                  | 6 נקוב מתח                                  | 380-415 V  |

### DIMENSIONAL

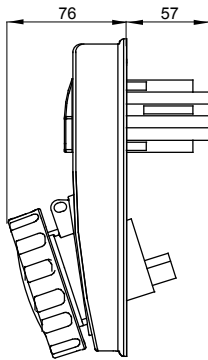

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP67

IK  
IK08

GWT  
850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

