

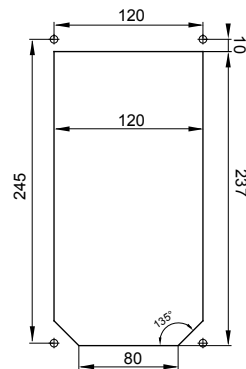


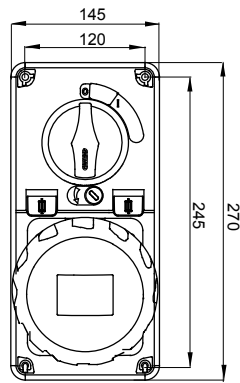


עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים, AUTOMATIKA גרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות, C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

אנכי	סוג	מ"מ 22x58 קוטר	סוג של נתיך
125 °C	לחץ תרמי עם כדור	> 50 kA	הפסקת זרם נתיך יכולת
IP67	דרגה	500 V	בידוד נקוב מתח (Ui)
IK08	זעזוע התנגדות	2P+E	מס' של קטבים
±25 +40 °C	טמפרטורת הפעלה	50/60 Hz	תדר
0m'	עם קופסה להתקנה מאחור	(CBF) בסיס בית נתיכים	הגנה
850 °C	בדיקת תיל לוחט	2222	קוד חשמלי
10 kA	הפסקת זרם כחול	נחול	צבע
54 A	IBשקע (In) זרם נקוב	ק"ג 2.2 מקס	משקל
63	זרם נקוב (A)	4 kV	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)
200- 250 V	נקוב מתח	6	אזכור שעה

DIMENSIONAL

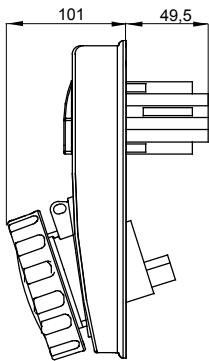

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

