

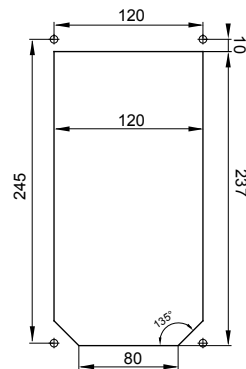


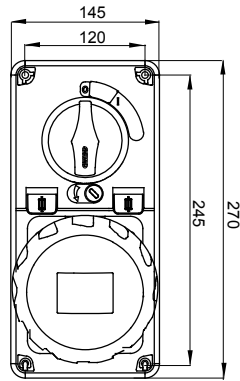


עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים, אגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות, C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

אנכי	סוג	מ"מ 22x58 קוטר	סוג של נתיך
125 °C	לחץ תרמי עם כדור	> 50 kA	הפסקת זרם נתיך יכולת
IP67	דרגה	500 V	בידוד נקוב מתח (Ui)
IK08	זעזוע התנגדות	3P+N+E	מס' של קטבים
±25 +40 °C	טמפרטורת הפעלה	50/60 Hz	תדר
מ'	עם קופסה להתקנה מאחור	(CBF) בסיס בית נתיכים	הגנה
850 °C	בדיקת תיל לוהט	2222	קוד חשמלי
10 kA	הפסקת זרם אדום קיבולת (Icc)	אדום	צבע
48 A	10Bשקע זרם נקוב (In)	ק"ג 2.2 מקס	משקל
63	זרם נקוב זרם (A)	4 kV	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)
380-415 V	נקוב מתח	6	אזכור שעה

DIMENSIONAL

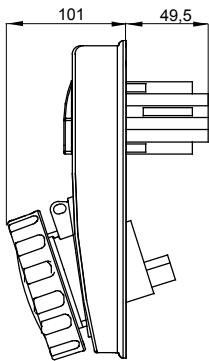

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP67

IK
IK08

GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

