




עם פעולה אורכית אינטואיטיבית, (EN 60309-1-1 EN 60309-4) IEC 60309 שקעים תעשייתיים קומפקטיים העומדים בתקן ופשוטה יותר של האינטרלוק המכני. מפסק הבקרה מאפשר חיבור וניתוק של התקע רק במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. קו המוצרים של שקעים בעלי מתג אינטרלוק משולב במגוון מלא של אביזרים להתקנה על טיח של שקע בודד או (מודולים 3 אפשרית גם בקופסאות מלבניות בעלות) התקנה של קבוצת שקעים ולהתקנה מתחת לטיח.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	(חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - 125°C
IP	קומפקטי	3P+E
דרגה	IP44	מס' של קטבים
זעזוע התנגדות	IK08	תדר
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	הגנה
עם קופסה להתקנה מאחור	ק	קוד חשמלי
בדיקת תיל לזהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים)	צבע
נקוב זרם (A)	16	אזכור שעה
נקוב מתח	380-415 V	

### DIMENSIONAL

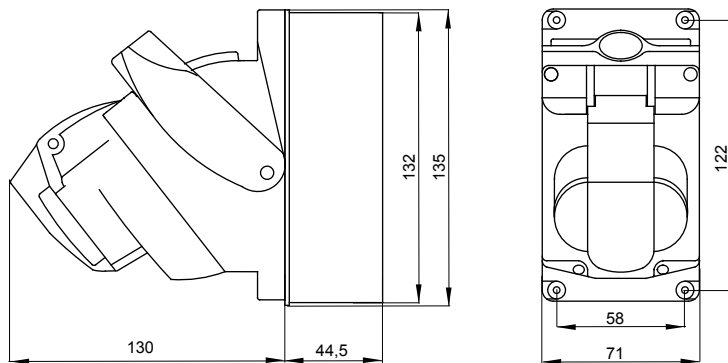

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP44

**IK**

IK08

**GWT**

850°C חלקים °C  
(650° - (חלקים פסיביים) - (חלקים אקטיביים))

### STANDARDS/APPROVALS

