Product Data Sheet
GW66526

IBקו מוצרי

עם אינטרלוק מכני בעל מפסק סיבובי ליישומים בנפרד או IEC 60309, מגוון מוצרים הכולל שקעים תעשייתיים העומדים בתקן קבוצתיים בתוך בסיסים מודולריים. החוסן של המוצרים ועמידותם לחומרים הכימיים והאטמוספריים העיקריים, יחד עם דרגת (מכה מקרית) משמעותם כי ניתן להתקין אותם בסביבות קשות ובתנאים אטמוספריים, כימיים ומכניים, IP66 ההגנה הגבוהה חמורים.

סוג	אנכי	לחץ תרמי עם כדור	80 °C
עמידות במכות ב- 20°C	20 J	IP דרגה	IP66
מס' של קטבים	3P+N+E	זעזוע התנגדות	> IK10
תדר	50/60 Hz	טמפרטורת הפעלה	-25 +40 °C
הגנה	NO (SBF)	עם קופסה להתקנה מאחור	כן
קוד חשמלי	2222	בדיקת תיל לוהט	850 °C
צבע	צהוב	נקוב זרם (A)	63
אזכור שעה	4	נקוב מתח	100-130 V
סוג של שימוש	עומסי עבודה כבדים		

DIMENSIONAL

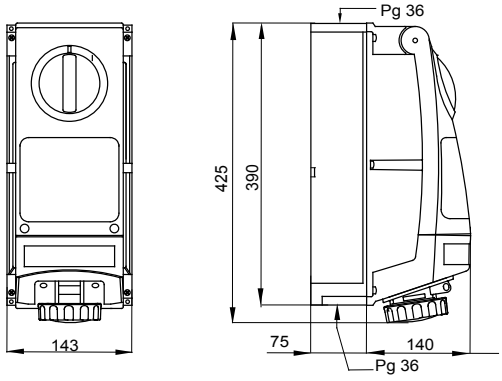

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	GWT
80 °C	IP66	> IK10	850 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 06/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice