
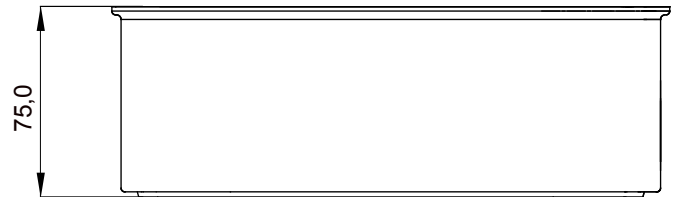


IP	IP67	זעזוע התנגדות	IK08
דרגה			
אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1	IB ניתן להכלה שקעי	16/32 A
עליון כניסות	23 קוטר x 2	תחתית כניסות	29/37 קוטר x 1
בדיקת תיל לוחט	650 °C	עבור שקעים	16/32A מקובע אנכי
קוד חשמלי	2222		

### DIMENSIONAL

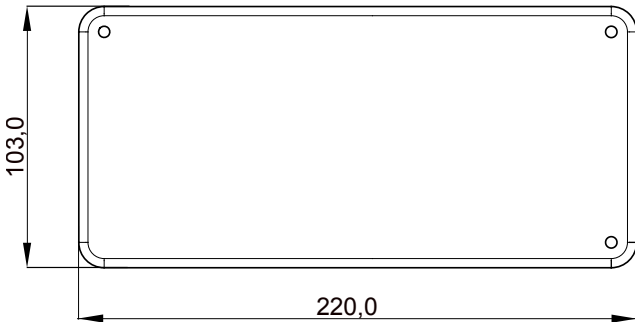

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**      **GWT**

IP67

IK08

650 °C

### STANDARDS/APPROVALS

