
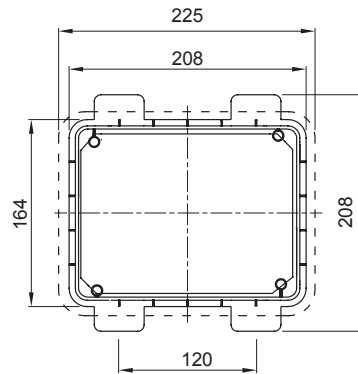
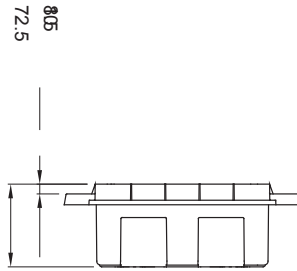


עבור קירות	גבס	עבור שקעי 44 IB	16/32 A CBF
אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1	IP	IP44
		דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	אוניתן להכלה שקעי IB	16/32 A
עבור שקעים	אופקי CBF	קוד חשמלי	2220
בדיקת תיל לוחט	850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)	תחתית קידוח	מחתך מעבר מרובה קטרים
טמפרטורת התקנה מינימלית	-15°C		

DIMENSIONAL

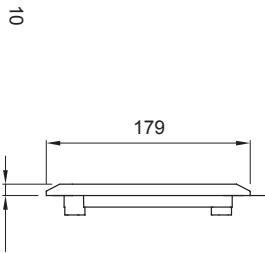

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08

GWT

850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)

STANDARDS/APPROVALS

