





עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, IEC 309 שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים, AUTOMATIKA זעיר עם מפסק זרם זעיר C, מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר C, ולוחות בקווי המוצרים 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, ולוחות בקווי המוצרים

סוג של נתיך	סוג	אנכי
הפסקת זרם נתיך יכולת	22x58 מ"מ קוטר	(תחתית) -80°C (IB שקע) 125°C
בידוד נקוב מתח (Ui)	500 V	IP67
מס' של קטבים	3P+E	IK08
תדר	50/60 Hz	±25 +40 °C
הגנה	(CBF) בסיס בית נתיכים	ן
קוד חשמלי	2222	(תחתית) -650°C (IB שקע) 850°C
צבע	צהוב	10 kA
משקל	ק"ג 2.5 מקס	48 A
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	63
אזכור שעה	4 נקוב מתח	100- 130 V

### DIMENSIONAL

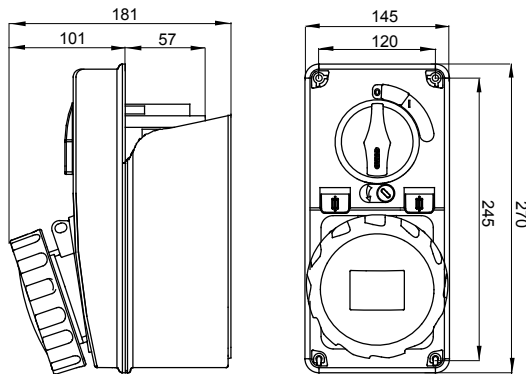

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP67

**IK**  
IK08

**GWT**  
850°C (IB שקע) - 650°C (תחתית)

### STANDARDS/APPROVALS

