




Mobile, transportable terminal boards Type COMBIBLOC are especially suitable for powering mobile tools and equipment. Each board comes with COMBIBLOC interlocked socket-outlets and floor mounting support to make extremely easy to move the board around the construction site.

סוג	COMBIBLOC ACS	סוג לוח	מחווט
א גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	320x360x95	ק"ג(משקל)	11
לפי התקנים	EN 61439-4 (ACS)	מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)
IP דרגה	IP55	זעזוע התנגדות	IK08
בדיקת תיל לוחט	650 °C	לחץ תרמי עם כדור	80 °C
class בידוד	II	ספק כוח	תקע נייד
מס' של קטבים	3P+N+E	יחידת מפסק הפחת ראשית של MCB MT	AC דגם – 0,03A ; 4P ; 40A ; מפסק פחת
הגנה על מעגלים	MCB	שקע 2P+E 16A ; IB	1
שקע 3P+N+E 16A ; IB	1	שקע 3P+N+E 32A - IB	1
אורך כבל	5 m	אביזרים שסופקו	מתאם להתקנה על הרצפה
קוד חשמלי	139		

DIMENSIONAL

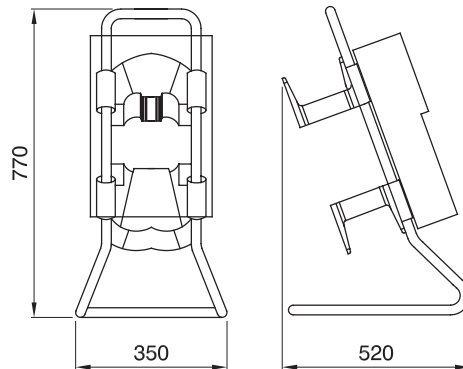

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



80 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

