





Mobile, transportable terminal boards Type 68 Q-DIN are especially suitable for powering mobile tools and equipment. The accessories - including handles, floor-mounting supports and wheeled carriages - make it extremely easy to move the boards around the site. The 68 Q-DIN ACS boards are available in various configurations with interlocked or fixed IEC 309 socket-outlets in both the protected and watertight versions. Each board comes complete with cable and relative mobile plug for powering portable devices everywhere. The boards can also be equipped with safety locks with a metallic cylinder, and can be mounted on poles or walls, or on mobile floor-mounting supports.

סוג	Q-DIN 10 ACS	סוג לוח	מחוט
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	220x435x96	ק"ג(משקל)	9
לפי התקנים	EN 61439-4 (ACS)	מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)
IP	IP44	זעזוע התנגדות	IK09
דרגה			
בדיקת תיל לוחט	650 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
class	II	ספק כוח	תקע נייד
מס' של קטבים	3P+N+E	(kW) הספק ניתן לאספקה	8
מפסק ראשי	RCBO 16A 4P 6 kA 0.03A - דגם	הגנה על מעגלים	RCBO
מספר שקעים	4	2P+E שקע 16A - IEC 309	2
שקע 3P+E 16A - IEC 309	1	16A שקע בתקן גרמני	1
אורך כבל	15 m	אביזרים שסופקו	מתאם להתקנה על הרצפה
קוד חשמלי	139		

DIMENSIONAL

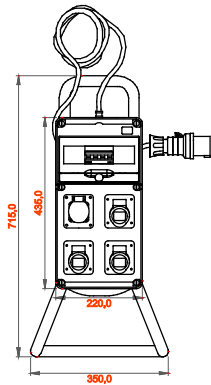

TECHNICAL SYMBOLOGY



עמידות לאולטרה-סגול
(EN 62208)

IP


IP44

IK

IK09

GWT

650 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

