



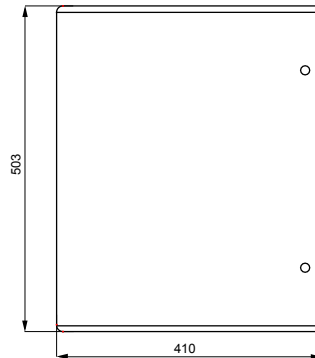

The main supply boards for the construction site type 68 QP ACS and 68 CDK ACSK: installed immediately downstream from the energy meter, to protect the line from the delivery board to the main site distribution board. They are available in versions with power from 17 kW (32A) to 130 kW (250A), all fitted with an emergency push-button.

סוג	QP ACS	סוג לוח	מחוטט
צבע	RAL 7035 אפור	x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	405x500x200
ק"ג משקל	16	לפי התקנים	EN 61439-4 (ACS)
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	IP	IP66
זעזוע התנגדות	IK10	בדיקת תיל ליהט	960 °C
לחץ תרמי עם כדור	200 °C	class בידוד	II
מס' של קטבים	4	הספק ניתן לאספקה (kW)	75
מפסק ראשי	MSXD 160	הגנת מפסק פחת	Integrated adjustable
יחידת מפסק הפחת ראשית של MCB MT	מפסק פחת 160A 4P	דגם - מתכוון A	ק
קוד חשמלי	139	לחצן חירום	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP66

IK

IK10

GWT

960 °C



200 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

