



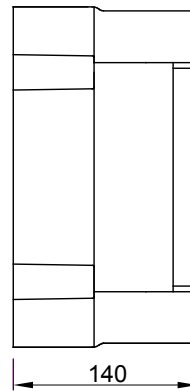

The main supply boards for the construction site type 68 QP ACS and 68 CDK ACSK: installed immediately downstream from the energy meter, to protect the line from the delivery board to the main site distribution board. They are available in versions with power from 17 kW (32A) to 130 kW (250A), all fitted with an emergency push-button.

סוג	CDK ACS	סוג לוח	מחוטט
צבע	RAL 7035 אפור	x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	298x260x140
ק"ג משקל	4	לפי התקנים	EN 61439-4 (ACS)
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	IP	IP65
זעזוע התנגדות	IK09	בדיקת תיל ליהט	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	class	II
מס' של קטבים	4	הספק ניתן לאספקה (kW)	17
מפסק ראשי	MCB 32A 4P 6kA	יחידת מפסק הפחת ראשית של MCB MT	RCBO 32 A
לחצן חירום	כן	קוד חשמלי	139

DIMENSIONAL

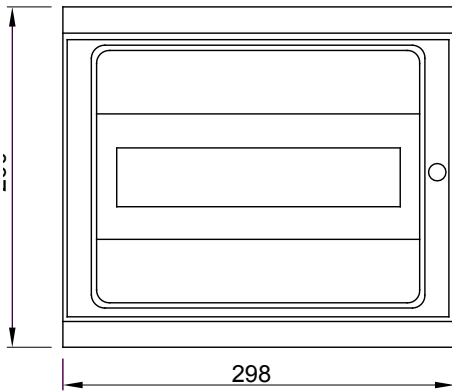


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

