




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	מס' מודולים	עבור לחצנים	1
צבע	סוג חורי פתחים פציחים	RAL 7035 אפור	ניתן להסרה בעזרת כלי
צד כניסות	עליון כניסות	23 קוטר x 2	23 קוטר 1
תחתית כניסות	דרגה	23 קוטר x 1	IP66
class בידוד	זעזוע התנגדות	II	IK07
בורגי מכסה	מומנט הידוק ברגים	פלדת אל-חלד	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	בדיקת תיל לוחט	66x82x65	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	סטנדרט	70 °C	EN 60670-1
התקנה טמפרטורה	קוד חשמלי	±25 +60°C	0212

### DIMENSIONAL

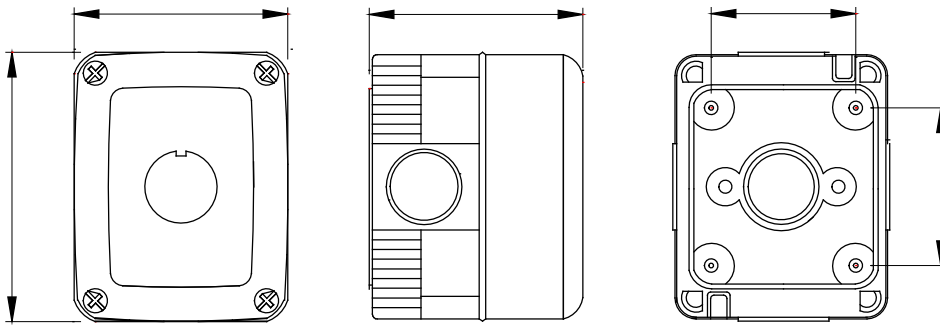

### TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP66



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

