




IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87) העשיים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40% -בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מיעדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחץ

class בידוד II	צבע	RAL 7035 אפור
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	250x300x160 IP	IP66
מאפיינים	חומר	פוליאסטר מחוזק בפיברגלס
זעזוע התנגדות	IK10	1
הספק A (W) ניתן להתפזרות הספק	34	-
ביקת תיל לוח	960 °C	253x303x160
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	1000 V
סוג חומר	EN 60754-2	0321
לחץ תרמי עם כדור	200 °C	EN 61439-1, EN 61439-2, EN 62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
משפחה	46 QP	690 V
סוג דלת	דלת אטומה	GW46446-GW46451
ערכה לשחזור בידוד כפול	GW46526	

### DIMENSIONAL

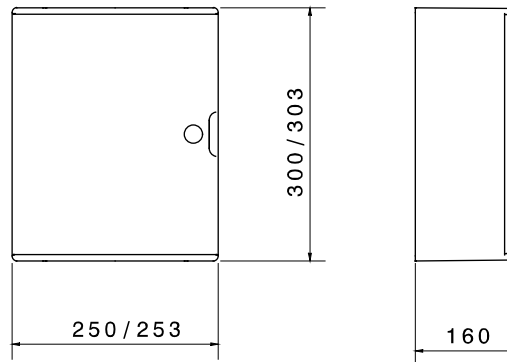

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



EN 62208  
עמידות לאולטרה-סגול  
(EN 62208)

IK

IK10

GWT

960 °C



נטול הלוגן בהתאם  
לתקן EN 60754-2



200 °C

### STANDARDS/APPROVALS

