




IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87) העשיים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40% -בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מיעדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחוצ

class בידוד II	צבע	RAL 7035 אפור
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	310x425x160	IP66
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	פוליאסטר מחוזק בפיברגלס
זעזוע התנגדות	IK10	2
מידות פונקציונליות (מ"מ) עומק גובה אורך	316x427x160	960 °C
קוד חשמלי	1000 V	EN 60754-2
סטנדרט	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	46 QP
נקוב מרב' מתח (Ui)	690 V	דלת אטומה
תושבות להתקנה על טיח	GW46446-GW46451	GW46526

DIMENSIONAL

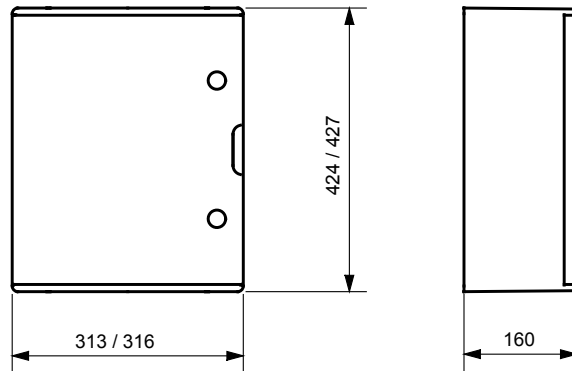

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



EN 62208
עמידות לאולטרה-סגול
(EN 62208)

IK

IK10

GWT

960 °C



נטול הלוגן בהתאם
לתקן EN 60754-2



200 °C

STANDARDS/APPROVALS

