




IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-2 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87) העשיים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40%-בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מיועדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחוצי.

class בידוד	II	צבע	RAL 7035 אפור
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	800x1060x350	IP דרגה	IP66
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	חומר	פוליאסטר מחוזק בפיברגלס
זעזוע התנגדות	IK10	מס' מנעולים	2
מידות EN 50022 מס' מודולים	180 (36x5)	ניתן להתפזרות הספק	324
מידות פונקציונליות (מ"מ) עומק גובה אורך	783x1066x350	בדיקת תיל לוהט	960 °C
קוד חשמלי (Ui) מתח בידוד	1000 V	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
סטנדרט	EN 61439-1, EN 61439-2, EN 62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	לחץ תרמי עם כדור	200 °C
נקוב מרב' מתח (Ui) בידוד	690 V	משפחה	46 QP
תושבות להתקנה על טיח	GW46446-GW46451	סוג דלת	דלת אטומה
		ערכה לשחזור בידוד כפול	GW46526

DIMENSIONAL

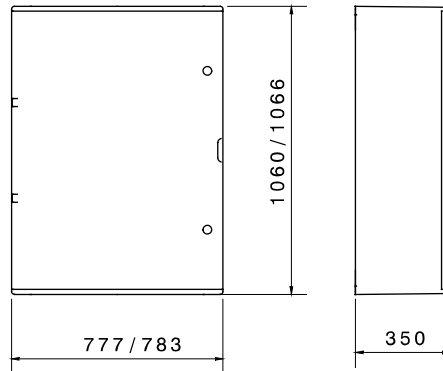

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)

IK

IK10

GWT

960 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



200 °C

STANDARDS/APPROVALS

