




מגוון לוחות אטומים למים להתקנה על טיח עשויים מחומר מתכת. לפי התקנים IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87). 7-זמינים ב. העשויים מתכת, מאפשרים התקנת אביזרים, Fast&Easy אביזרי IP55, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה מיועדים לאוטומציה וחלוקה. 40% -בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד ביישומי פנים

class בידוד	מסודר מראש עם מהדק הארקה	צבע	RAL 7035 אפור
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	250x300x160	IP דרגה	IP55
חומר	צבוע באבקות אפוקסי- 15/10 עד 10/10 -יריעת פח מ פוליאיסטר	זעזוע התנגדות	IK10
מס' מנעולים	1	יישום	לשימוש פנים
מידות להתפזרות הספק (W) A <sub>i</sub> ניתן להתפזרות הספק	49	B <sub>i</sub> ניתן להתפזרות הספק	-
מידות פונקציונליות (מ"מ) עומק גובה אורך	250x300x160	טמפרטורת הפעלה	±25 +60°C
סוג חומר	מטאלי	קוד חשמלי	0320
סטנדרט	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	משפחה	46 QM
נקוב מרבי בידוד מתח (Ui)	690 V	סוג דלת	דלת אטומה

### DIMENSIONAL

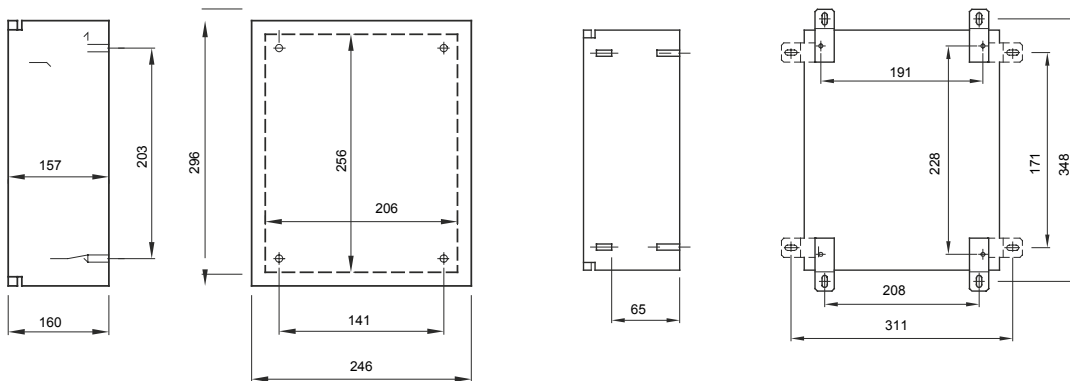

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

