




מגוון לוחות אטומים למים להתקנה על טיח עשויים מחומר פוליאסטר מחוזק בפיברגלס. לפי התקנים IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) ו- IEC 62208 (CEI 17-87). העשויים מתכת, Fast&Easy אביזרי IP66, גדלים, בגרסאות דלת שקופה ואטומה בדרגת הגנה 7-זמינים ב. 40%-בלוחות, ומפחיתים את זמני ההרכבה עד ל 250A מאפשרים התקנת אביזרים מודולריים ומפסקי זרם יצוקים עד מייעדים לאוטומציה וחלוקה ביישומי פנים וחץ.

בדיקת תיל לוחט	650 °C	מתח בידוד (Ui)	1000 V
סטנדרט	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	תושבות להתקנה על טיח	GW46446-GW46451
ערכה לשחזור בידוד כפול	GW46526	לחץ תרמי עם כדור	200 °C
מידות נקובות (מ"מ) עומק גובה אורך	515x650x250	בידוד מתח	1000V EN 62208 AC ב-הן DC
משפחה	46 QP	נקוב מרבי (Ui) בידוד מתח	690 V
מס' מנעולים	2	ניתן להתפזרות הספק A (W)	126
מידות להתפזרות הספק B (W)	106	class בידוד	II
IP	IP66	זעזוע התנגדות	IK10 תחתית
דרגה			
מידות פונקציונליות (מ"מ) עומק גובה אורך	518,5x653,5x250	טמפרטורת הפעלה	+60°C ±25
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0321
סוג דלת	דלת שקופה	צבע	RAL 7035 אפור
מאפיינים	עמידות לאולטרה-סגול (EN 62208)	חומר	פוליאסטר מחוזק בפיברגלס
מס' מודולים EN 50022	96 (24x4)		

DIMENSIONAL

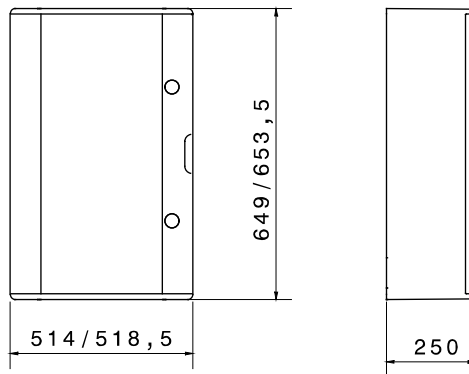

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C



200 °C



EN 62208
1000V לפי תקן EN
62208 AC ב-הן DC



II

IP

IP66

IK

IK10 תחתית



נטול הלוגן בהתאם
EN 60754-2 לתקן



EN 62208
עמידות לאולטרה-סגול
(EN 62208)

STANDARDS/APPROVALS

