




מודולים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה ומצוידים בפסי 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים. הם זמינים עם דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן. IP20 צבירה רב-קוטביים עם חיווט הברגה במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתיחה וסגירה ב"לחיצה". פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה


|                                       |   |                         |  |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--|
| class בידוד                           | II (לפי תקן IEC 61140)                                | צבע                     | לבן RAL 9016                                     |
| x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | 200x180x100   | IP דרגה                 | IP40   |
| ניתן להתפזרות הספק (W)                | 15  | זעזוע התנגדות           | IK08   |
| נקוב מתח                              | 400 V   | דלת צבע                 | שקוף מעושן                                       |
| פסי צבירה                             | 80A   IP20  | דו-קוטבי חורים עם ברגים | EN 50022 מס' מודולים                             |
| נקוב זרם                              | 125 A   | בדיקת תיל לוהט          | 8 650 °C   |
| טמפרטורת הפעלה                        | ±25 +60 °C  | סוג חומר                | EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן                 |
| קוד חשמלי                             | 0321  | לחץ תרמי עם כדור        | 70 °C  |
| אביזרים עבור שחזור בידוד              | או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים (GW44621) | סטנדרט                  | EN 60670-1   (CEI 23-48) IEC60670-24   CEI 23-49 |
| בידוד מתח                             | 750 V   | 1 קוטב (ממ"ר)           | N/E (2x16) + (7x10)                              |
| 2 קוטב (ממ"ר)                         | N/E (2x16) + (7x10)                                   |                         |  |

## DIMENSIONAL

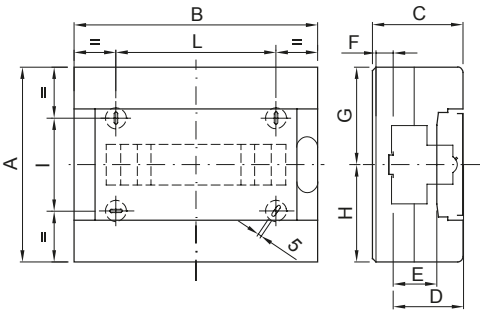

|     | Codi ce                  | Ingombro |     |     | Montaggio modulari |    |      |       |       | Fissaggio |     |     |
|-----|--------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----|------|-------|-------|-----------|-----|-----|
|     |                          | A        | B   | C   | D                  | E  | F    | G     | H     | NR        | I   | L   |
| 8M  | GW 40 043<br>GW 40 063   | 180      | 200 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 90    | 90    | 3         | 82  | 100 |
| 12M | GW 40 0 45<br>GW 40 0 65 | 225      | 280 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | 4         | 107 | 180 |

## TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C

HF  
HALOGEN FREE  
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



## STANDARDS/APPROVALS

