




מודלים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה. הם זמינים עם 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים, דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתיחה וסגירה ב"לחיצה". הם יכולים עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט, 125A ו- 80A להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	400x850x150	IP דרגה	IP40
ניתן להתפזרות הספק (W)	75	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
EN 50022 מודלים	72 (18x4)	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	±25 +60°C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0321
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	אביזרים עבור שחזור בידוד	(GW44621) או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	4 מודלים 18 x 4		

## DIMENSIONAL

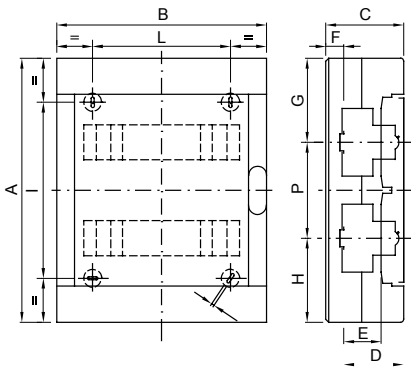

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

## TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C

HF  
HALOGEN FREE  
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



## STANDARDS/APPROVALS

