




מודולים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה ומצוידים בפסי 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים. הם זמינים עם דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן. IP20 צבירה רב-קוטביים עם חיווט הברגה במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתיחה וסגירה ב"לחיצה". פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	280x225x100	IP דרגה	IP40
ניתן להתפזרות הספק (W)	22	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	אטום
פסי צבירה	80A IP20	דו-קוטבי חורים עם ברגים	EN 50022 מס' מודולים
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0321	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
אביזרים עבור שחזור בידוד	או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים (GW44621)	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)
2 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)		

DIMENSIONAL

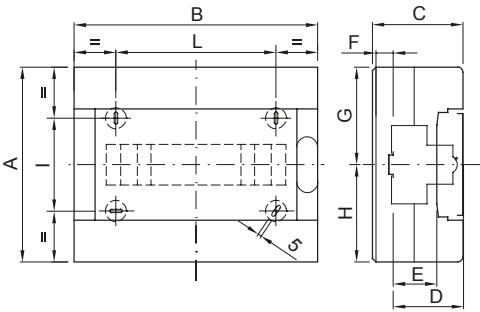

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 0 45 GW 40 0 65	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

