Product Data Sheet

GW40101

40 CDקו מוצרי

מודולים, עם דלת שקופה מעושנת. המאפיינים הטכניים העיקריים הם: 72 עד 4 -מ IP65 קו מוצרים של לוחות אטומים למים, עם אביזר 180° פנל קדמי ואחורי הפיכים, מסגרות ופנלים עם חלונות הניתנים להסרה ודלתות נתיקות עם פתיחה של עד 125A, עם חיווט הברגה; הם מאפשרים 80A -ו נעילה. הלוחות יכולים להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים. יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

בידודclass	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035אפור
x גובהx מידות חיצוניות אורך (מ"מ)עומק	143x210x100	IP דרגה	IP65
(W)ניתן להתפזרות הספק	13	זעזוע התנגדות	IK09
נקוב מתח	400 V	מס' מודולים EN 50022	4
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	-25 +60°C	מתח בידוד (Ui)	1000 V
סוג חומר	EN 60754-2נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0321
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	DC-והן ב AC -הן ב EN 62208 לפי תקן 1000V		

DIMENSIONAL

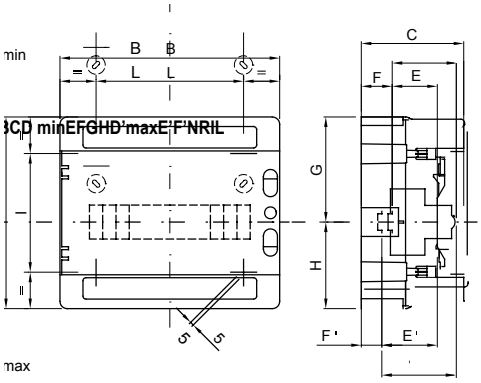

4M	GW 40 101	210	143	100	75	48	15	105	105				3	156	67

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (לפי תקן IEC 61140)

IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

HF HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2

70 °C

Ui 1000V
EN 62208
1000V לפי תקן EN -הן ב AC -והן ב DC 62208

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 28/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice