




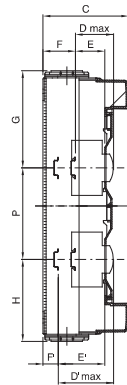

German standard wall mounting enclosure equipped with bipolar terminal blocks and two interchangeable flanges (1 flange with knock-out elements and 1 flange with quick entry cable glands).

class	II	צבע	RAL 7035 אפור
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ)	298x260x140	IP	IP65
התקנה	התקנה על קיר	דרגה	
דלת צבע	שקוף מעושן	זעזוע התנגדות	IK07
בדיקת תיל לוחט (ממ"ר) T פס צבירה	(3x25)+(10x10)	שקוף מעושן	(3x25)+(10x10)
טמפרטורת הפעלה	750 °C	מס' מודולים EN 50022	12
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
קוטב 2 (ממ"ר)	E (3x35) + (10x10)	קוד חשמלי	0321
		קוטב 1 (ממ"ר)	N (3x35) + (10x10)

DIMENSIONAL

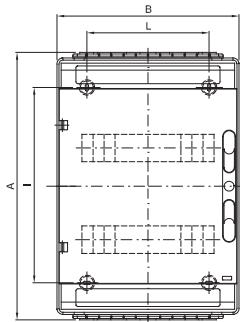

1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	B	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278						126.5	151.5	/					161	
24M	GW 40 114 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	131.5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156.5	131.5	150					494	

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

