



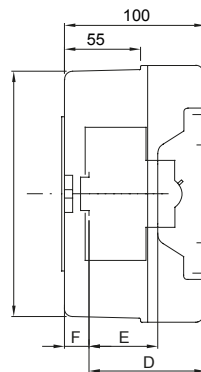

פס DIN קופסה אטומה למים לשימוש בחירום ויישומים מיוחדים עם פס RAL 7035 או אפור RAL 3000 היא זמינה בצבעי אדום. המסגרת הניתנת לסגירה עם פלומבה וחומרים נטולי הלוגן מתאימים באופן אידיאלי. הודות לפטיש החירום, הזמין כאביזר, המסגרת הניתנת לסגירה עם פלומבה וחומרים נטולי הלוגן מתאימים באופן אידיאלי ליישומים באזורים הפתוחים לציבור.

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------------------|
| צבע | 125 | class בידוד | II |
| נקוב זרם (A) | 125 | גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | 180x180x100 |
| צבע | RAL 3000 אדום | התקנה | התקנה על קיר |
| IP | IP55 | זעזוע התנגדות | IK08 |
| דרגה | IP55 | בדיקת תיל לוחט | 650 °C |
| חומר | טכנו-פולימר | סוג חומר | EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן |
| חומר | טכנו-פולימר | לחץ תרמי עם כדור | 70 °C |
| נקוב מתח (V) | 400 | בידוד מתח | 750 V |
| טמפרטורת הפעלה | ±25 +60 °C | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | |
| קוד חשמלי | 0321 | EN 50022 מס' מדולים | 8 |
| סטנדרט | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | | |
| סטנדרט | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | | |
| ניתן להתפזרות הספק (W) | 18 | | |

DIMENSIONAL

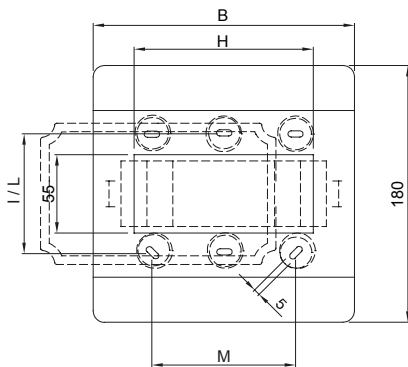

| | GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207 | GW 42 202 GW 42 208 | GW 42 203 |
|----|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| B | 108 | 180 | 180 |
| A' | 172 | 172 | 172 |
| B' | 100 | 172 | 172 |
| D | 75 | 75 | - |
| E | 48 | 48 | - |
| F | 12,8 | 12,8 | - |
| H | 55 | 125 | 125 |
| I | 84 | - | - |
| L | - | 138 | 138 |
| M | - | 100 | 100 |

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

