



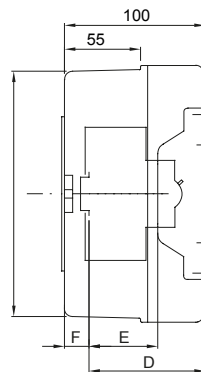

פס DIN קופסה אטומה למים לשימוש בחירום ויישומים מיוחדים עם פס RAL 7035 או אפור RAL 3000 היא זמינה בצבעי אדום. הודות לפטיש החירום, הזמין כאביזר, המסגרת הניתנת לסגירה עם פלומבה והחומרים נטולי הלוגן מתאימים באופן אידיאלי ליישומים באזורים הפתוחים לציבור.

צבע	125	class בידוד	II
נקוב זרם (A)	125	גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	108x180x100
צבע	RAL 3000 אדום	התקנה	התקנה על קיר
IP	IP55	זעזוע התנגדות	IK08
דרגה		טכנו-פולימר	
חומר		400	650 °C
חומר		בדיקת תיל לוחט	
נקוב מתח (V)		סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
טמפרטורת הפעלה	±25 +60°C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
קוד חשמלי	0321	בידוד מתח	750 V
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	מודולים	4
ניתן להתפזרות הספק (W)	12		

DIMENSIONAL

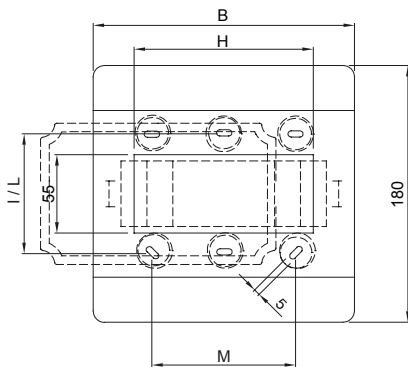

	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

