




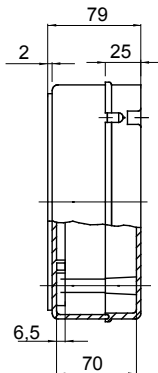


ועשויות מטכנו- ANSI/UL 50 קופסאות הסתעפות אטומות למים להתקנה על טיח העומדות בתקן - 44 CE קו המוצרים  
 (GWT 960°C) עם דפנות חלקות, שטוח, בורג IP56 פולימרים בעלי ביצועים גבוהים. קו המוצרים כולל

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	RAL 7035 אפור
IP	IP56	חומר	GWPLAST 75 טכנו-פולימר
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	עומק גובה קוטר פנימי אורך (מ"מ)	190x140x70
קוטר מרבי של חורים אפשרי	37 mm	(מס' וסוג) בורגי מכסה	מבודדים עם ציר ניתנים לאטימה 4
יישום	שימושים מיוחדים	בדיקת תיל ליהט	960 °C
מכסה	שטוח מוברג	טמפרטורת הפעלה	±25 +50 °C
קוד חשמלי	02211	לחץ תרמי עם כדור	75 °C
מומנט	1.8 Newton/Meter	קירות	חלק
הידוק ברגים			
אביזרים עבור שחזור בידוד	GW44621, GW44622		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



75 °C

### STANDARDS/APPROVALS

