



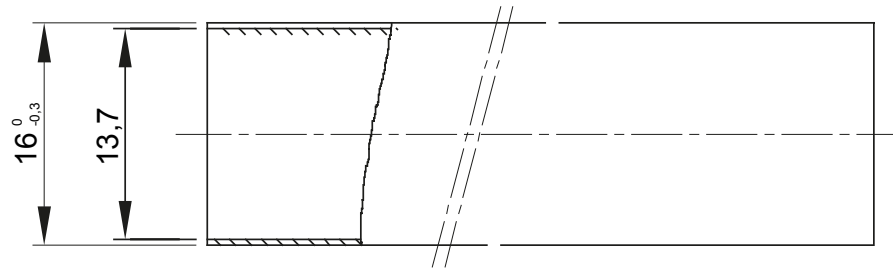

Light rigid conduits RK9 range, made of PVC, classification 22211, available in the following versions:  
 2 m length, grey RAL 7035 colour and five diameters, from 16 to 40 mm with sleeved end;  
 3 m length, grey RAL 7035 colour and six diameters, from 16 to 50 mm with straight end or sleeved end;  
 3 m length, white RAL 9010 colour and five diameters, from 16 to 40 mm with straight end.  
 Suitable for electrical and/or data transmission systems and to be installed in uncrowded areas. They represent the best solution for those who do not require a high impact resistance but at the same time do not want to compromise on quality. They can be integrated with spiraled sheaths and wall mounting enclosures. Completing the offer, a wide range of accessories and routing components from IP40 to IP67 protection rating. The RK9 conduits comply with Product Standard EN 61386-1 and EN 61386-21.

צבע	חומר	חומר	PVC
אורך (מ')	2	קוטר צינורות (מ"מ)	16
בדיקת תיל לוחט	960 °C	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	2 (קל - 320 N)	התנגדות לכפיפה	1 (קשיח)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0
הגנה מפני חדירת מים עם אביזרים	0	התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	הגנה מפני חדירת מוצקים עם אביזרים	4/6 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)
הגנה מפני חדירת מים עם אביזרים	0/5/7 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)	סטנדרט	EN 61386-1  EN 61386-22
משפחה	RK9	סיווג	22211
Conduit type	Sleeved		

### DIMENSIONAL

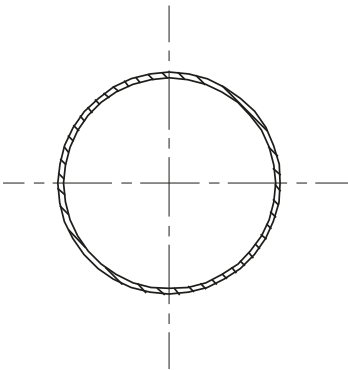

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

