




Light rigid conduits RK9 HF range, made of PP, classification 23431, available in four diameters, from 16 to 32 mm, 3-metre long in white RAL 9010. Halogen free according to the Standard EN 50642. Suitable for electrical and/or data transmission systems in the tertiary and offices, where aesthetic is a plus. They can be integrated with spiralled sheaths and wall mounting enclosures. Completing the offer, a wide range of accessories and routing components from IP40 to IP67 protection rating. The RK9 HF conduits comply with Product Standard EN 61386-1 and EN 61386-21.

צבע	חומר	PP HF
צבע	חומר	PP HF
(מ'אורך)	3 מ"מ) קוטר צינורות	16
בדיקת תיל לוחט	960 °C	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	1 (קשיח)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	0
הגנה מפני חדירת מים	0	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק
עצמים ללא אביזרים עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	4/6 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)
הגנה מפני חדירת מים עם אביזרים	0/5/7 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)	Yes, according to EN 50642
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-21	23431

DIMENSIONAL

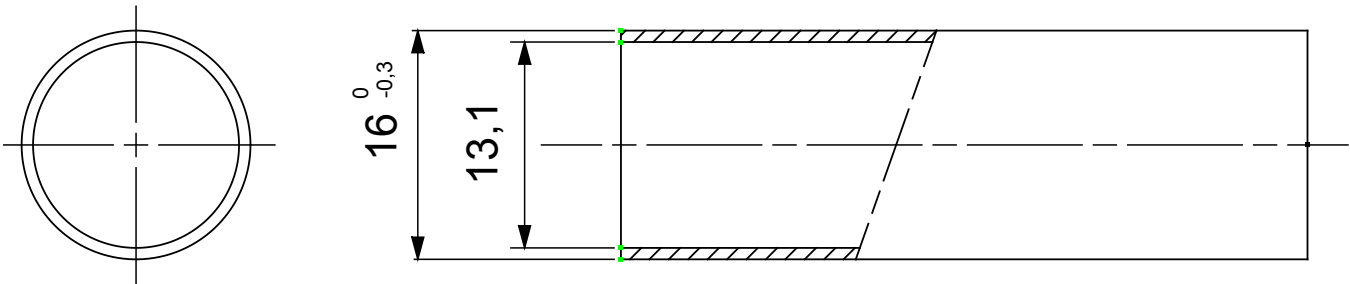

TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

