



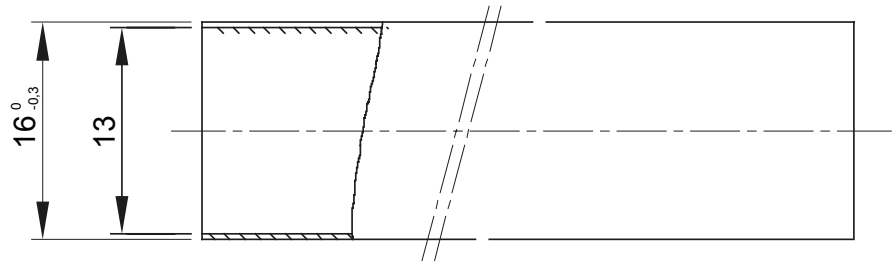

The system of medium rigid protective conduits made of high quality PVC to offer superior performance. Available in diameters from 16 to 32 mm and in lengths from 2 to 3 m. They can be integrated with flexible conduits and junction boxes. Completing the offer, a wide range of couplings and routing components with IP40 and IP67 degree of protection.

צבע	חומר	RAL 7035 אפור	PVC
אורך (מ')	קוטר צינורות (מ")	3	16
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי	960 °C	21220
התנגדות לדחיסה	התנגדות למכות	3 (בינוני - 750N)	3 (2 J - בינוני)
התנגדות לכפיפה	חשמלי מאפיינים	1 (קשיח)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	הגנה מפני חדירת מים עצמים ללא אביזרים	0	0
התנגדות נגד קורוזיה	עמידות באש	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	הגנה מפני חדירת מוצקים עצמים עם אביזרים	למשך דקה אחת 500V - ב- 100MΩ	4/6 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)
הגנה מפני חדירת מים עם אביזרים	קשיחות דיאלקטרית	תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש 0/5/7	דקות 15 למשך 50Hz - ב- 2000V
סטנדרט	משפחה	EN 61386-1 EN 61386-21	IRL/B
סיווג	Conduit type	33211	Sleeved

DIMENSIONAL

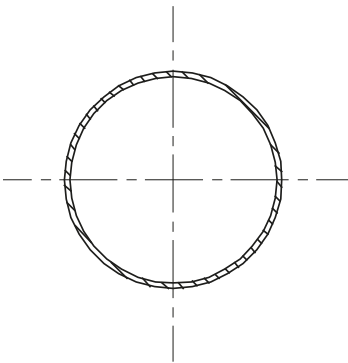

TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

