



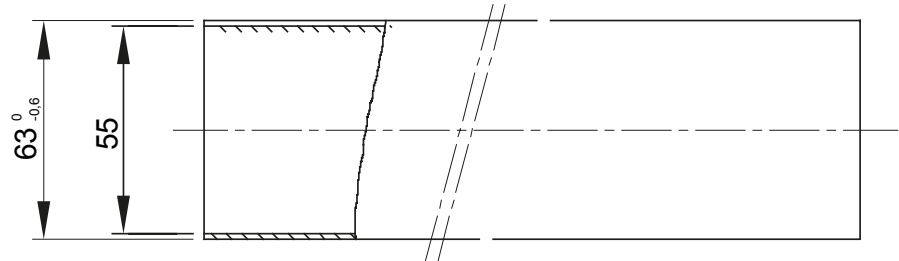

The system of medium rigid protective conduits made of high quality PVC to offer superior performance. Available in diameters from 16 to 32 mm and in lengths from 2 to 3 m. They can be integrated with flexible conduits and junction boxes. Completing the offer, a wide range of couplings and routing components with IP40 and IP67 degree of protection.

צבע	חומר	חומר	PVC
אורך (מ')	3	קוטר צינורות (מ")	63
בדיקת תיל לוחט	960 °C	קוד חשמלי	21220
התנגדות לדחיסה	3 (בינוני - 750N)	התנגדות למכות	3 (בינוני - 2 J)
התנגדות לכפיפה	1 (קשיח)	חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	הגנה מפני חדירת מים עצמים ללא אביזרים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V	הגנה מפני חדירת מוצקים עצמים עם אביזרים	4/6 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)
הגנה מפני חדירת מים עם אביזרים	0/5/7 (תלוי באביזרים שבהם נעשה שימוש)	קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
סטנדרט	EN 61386-1  EN 61386-21	משפחה	IRL/B
סיווג	33211	Conduit type	Sleeved

### DIMENSIONAL

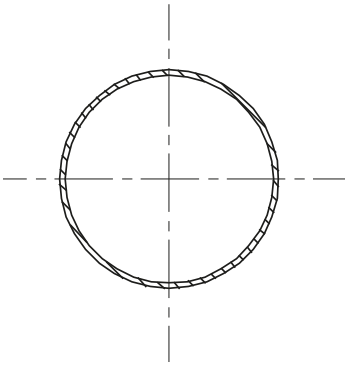

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

