




Light pliable conduits FK9 range, made of PVC, classification 22212, available in six diameters, from 16 to 50 mm, with or without cable puller, colour grey RAL 7035. Suitable for electrical and/or data transmission systems. Recommended for concealed installation in vertical walls or ceilings. The FK9 conduits comply with the standards EN 61386-1 and EN 61386-22.

צבע	חומר	PVC
סוג	ללא מושך כבל	20
בדיקת תיל לוחט	960 °C	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	2 (קל - 320 N)	2 (גמיש)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	0
הגנה מפני חדירת מים	0	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	4
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-22	22212

DIMENSIONAL

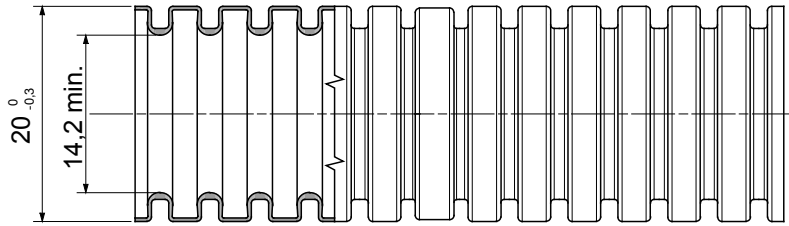

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

