


Light pliable conduits FK9 range, made of PVC, classification 22212, available in six diameters, from 16 to 50 mm, with or without cable puller, colour grey RAL 7035. Suitable for electrical and/or data transmission systems. Recommended for concealed installation in vertical walls or ceilings. The FK9 conduits comply with the standards EN 61386-1 and EN 61386-22.

צבע	חומר	חומר	PVC
סוג	עם מושך כבל	מ"מ (קוטר צינורות)	20
בדיקת תיל לוחט	960 °C	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	2 (קל - 320 N)	התנגדות לכפיפה	2 (גמיש)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0
הגנה מפני חדירת מים	0	התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4
סטנדרט	EN 61386-1   EN 61386-22	סיווג	22212

## DIMENSIONAL

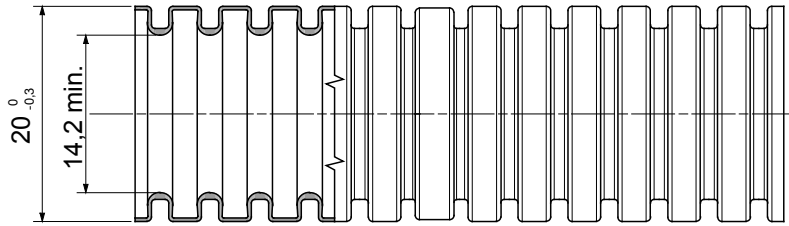

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

