
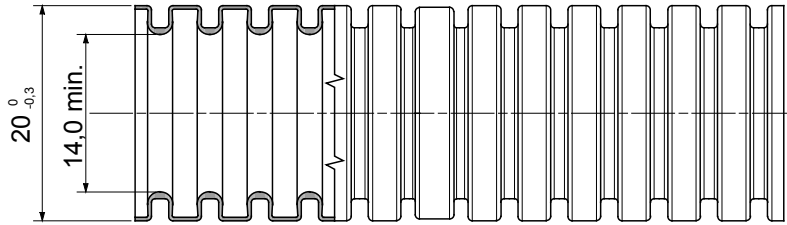


או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 3321 סיווג PVC העשויים, FK15 קו מוצרי מערכות צינורות מגן גמישים שרשריים תקרות, וגם בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות/או העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ו/מ"מ, בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובשישה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ו

צבע	חומר	יחיד	PVC
סוג	ללא מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	20
בדיקת תיל לוחט	960 °C	קוד חשמלי	2112
התנגדות לדחיסה	3 (בינוני - 750N)	התנגדות למכות	3 (2 - בינוני) J
התנגדות לכפיפה	2 (גמיש)	חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי) J
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	הגנה מפני חדירת מים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4
קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz למשך 15 דקות	סטנדרט	EN 61386-1   EN 61386-22
סיווג	3321		

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

## STANDARDS/APPROVALS

