


FK-Xtreme is a series of folding tubes available in 4 diameters (from 20 mm to 40 mm) and 6 colours, to identify the different lines of the electrical system. FK-Xtreme tubes are made via a co-extrusion process, which prevents the infiltration of liquid cement used for the creation of self-levelling substrates and allows the mechanical properties of the tubes to remain intact, even in extreme conditions. The range is designed to facilitate optimal setting and wiring operations.

צבע	יחיד	חומר	משולב צבעים PVC
סוג	ללא מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	32
בדיקת תיל לוחט	960 °C	קוד חשמלי	2112
התנגדות לדחיסה	3 (בינוני $\geq 750$ N)	התנגדות למכות	3 (בינוני $\geq 2$ J)
התנגדות לכפיפה	2 (גמיש)	חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	הגנה מפני חדירת מים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100M $\Omega$ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	-
קשיחות דיאלקטרית סיווג	2000V ב- 50Hz למשך 15 דקות	סטנדרט	EN 61386-1   EN 61386-22
	3341		

### DIMENSIONAL

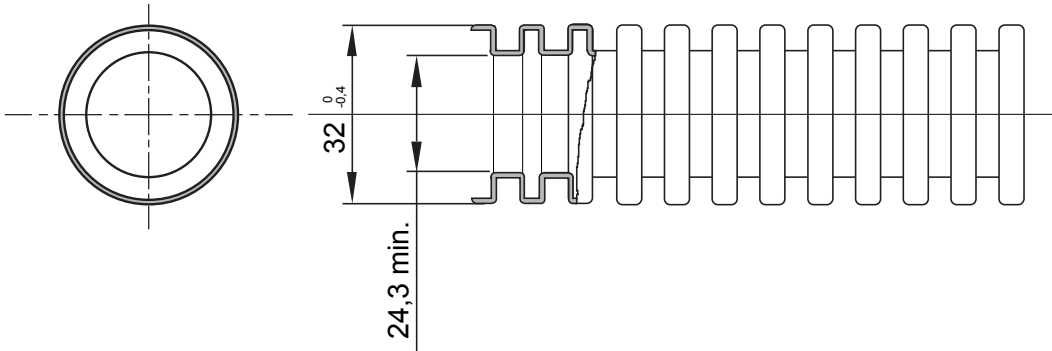

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## GWT

960 °C

### STANDARDS/APPROVALS

