




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 3321 סיווג PVC העשויים, FK15 קו מוצרי מערכות צינורות מגן גמישים שרשריים תקרות, וגם בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות/או העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ו/מ"מ, בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובשישה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל

| צבע | תכלת | חומר | PVC |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| סוג | ללא מושך כבל | (מ"מ) קוטר צינורות | 50 |
| בדיקת תיל לוחט | 960 °C | קוד חשמלי | 2112 |
| התנגדות לדחיסה | 3 (בינוני - 750N) | התנגדות למכות | 3 (2 - בינוני) J) |
| התנגדות לכפיפה | 2 (גמיש) | חשמלי מאפיינים | 2 (עם מאפייני בידוד חשמלי) |
| הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים | 0 | הגנה מפני חדירת מים | 0 |
| התנגדות נגד קורוזיה | לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק | עמידות באש | 1 (ללא התפשטות אש) |
| התנגדות בידוד | 100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת | הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF | 4 |
| קשיחות דיאלקטרית | 2000V ב- 50Hz למשך 15 דקות | סטנדרט | EN 61386-1 EN 61386-22 |
| סיווג | 3321 | | |

DIMENSIONAL

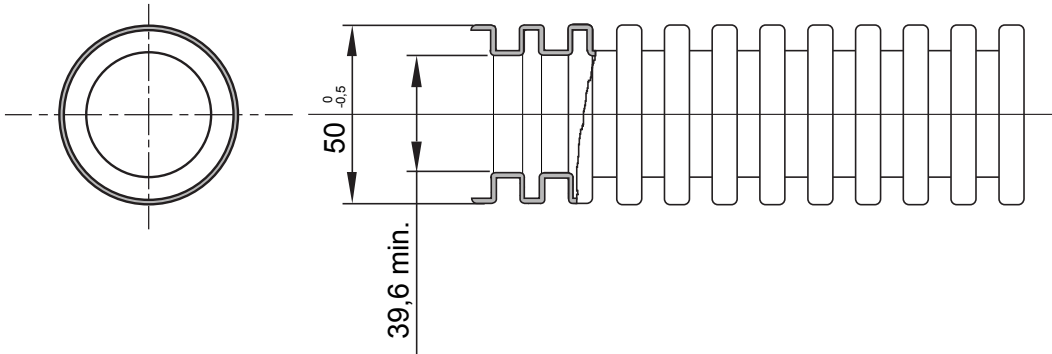

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

