



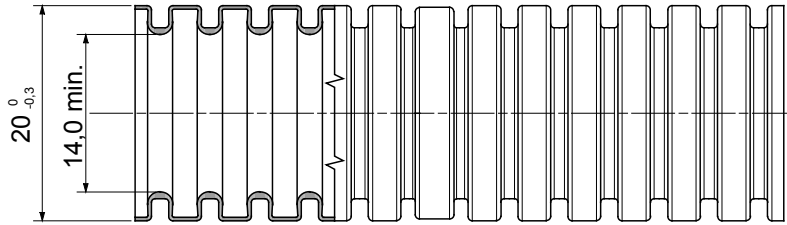

או 63 עד 16 -זמינים בשבעה קטרים, מ, 3321 סיווג PVC: העשויים, FK15 קו מוצרי מערכות צינורות מגן גמישים שרשריים תקרות, וגם בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות/או העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ו/מ"מ, בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובשישה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ו

צבע	חומר	לכן טבעי	PVC
סוג	(מ"מ) קוטר צינורות	ללא מושך כבל	20
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי	960 °C	2112
התנגדות לדחיסה	התנגדות למכות	3 (בינוני - 750N)	3 (2 - בינוני) J)
התנגדות לכפיפה	חשמלי מאפיינים	2 (גמיש)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	הגנה מפני חדירת מים	0	0
התנגדות נגד קורוזיה	עמידות באש	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	למשך דקה אחת 500V ב- 100MΩ	4
קשיחות דיאלקטרית	סטנדרט	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V	EN 61386-1   EN 61386-22
סיווג		3321	

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

## STANDARDS/APPROVALS

