



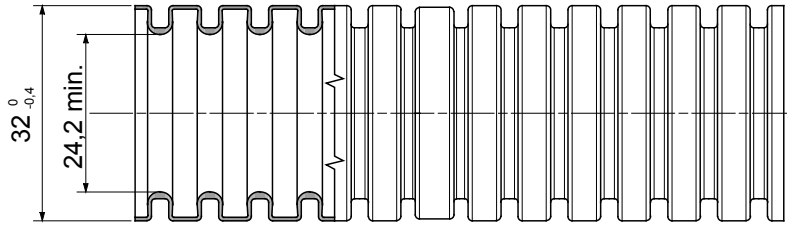

או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 3321 סיווג PVC העשויים, FK15 קו מוצרי מערכות צינורות מגן גמישים שרשריים תקרות, וגם בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות/או העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ו/מ"מ, בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובשישה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ו

|   |   |                                    |                            |
|---|---|------------------------------------|----------------------------|
| צבע   | חומר  | לכן טבעי                           | PVC                        |
| סוג   | (מ"מ) קוטר צינורות                          | ללא מושך כבל                       | 32                         |
| בדיקת תיל לוחט                              | קוד חשמלי                                   | 960 °C                             | 2112                       |
| התנגדות לדחיסה                              | התנגדות למכות                               | 3 (בינוני - 750N)                  | 3 (2 - בינוני) J           |
| התנגדות לכפיפה                              | חשמלי מאפיינים                              | 2 (גמיש)                           | 2 (עם מאפייני בידוד חשמלי) |
| הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים | הגנה מפני חדירת מים                         | 0                                  | 0                          |
| התנגדות נגד קורוזיה                         | עמידות באש                                  | לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק | 1 (ללא התפשטות אש)         |
| התנגדות בידוד                               | הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF | למשך דקה אחת 500V ב- 100MΩ         | 4                          |
| קשיחות דיאלקטרית                            | סטנדרט                                      | דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V         | EN 61386-1   EN 61386-22   |
| סיווג                                       |   | 3321                               |                            |

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

