




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 3321 סיווג: PVC העשויים, FK15 קו מוצרי מערכות צינורות מגן גמישים שרשריים תקרות, וגם בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות/או העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ו/מ"מ, בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובשישה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל

צבע	חומר	לכן טבעי	PVC
סוג	ללא מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	50
בדיקת תיל לוחט	960 °C	קוד חשמלי	2112
התנגדות לדחיסה	3 (בינוני - 750N)	התנגדות למכות	3 (בינוני - 2 J)
התנגדות לכפיפה	2 (גמיש)	חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	הגנה מפני חדירת מים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4
קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz למשך 15 דקות	סטנדרט	EN 61386-1   EN 61386-22
סיווג	3321		

### DIMENSIONAL

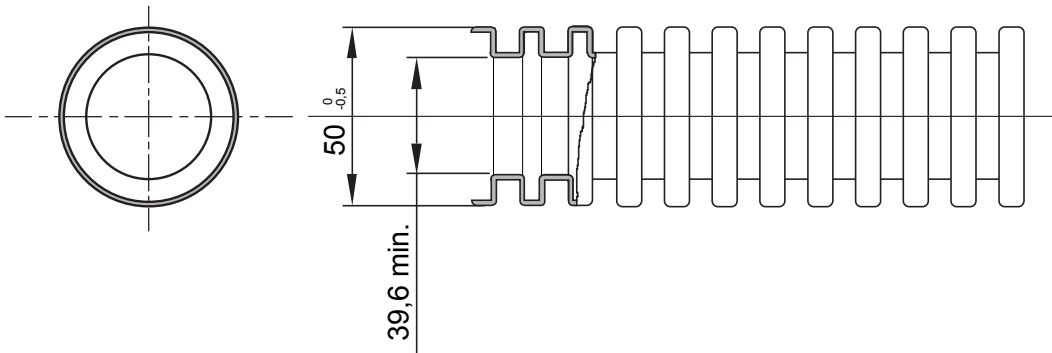

### TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

### STANDARDS/APPROVALS

