




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 3321 סיווג: PVC העשויים, FK15 קו מוצרי מערכות צינורות מגן גמישים שרשריים תקרות, וגם בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות/או העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ו/מ"מ, בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובשישה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל

צבע	חומר	לכן טבעי	PVC
סוג	מ"מ(קוטר צינורות	עם מושך כבל	25
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי	960 °C	2112
התנגדות לדחיסה	התנגדות למכות	3 (בינוני - 750N)	3 (בינוני - 2 J)
התנגדות לכפיפה	חשמלי מאפיינים	2 (גמיש)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	הגנה מפני חדירת מים	0	0
התנגדות נגד קורוזיה	עמידות באש	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	למשך דקה אחת 500V ב- 100MΩ	4
קשיחות דיאלקטרית	סטנדרט	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V	EN 61386-1 EN 61386-22
סיווג		3321	

DIMENSIONAL

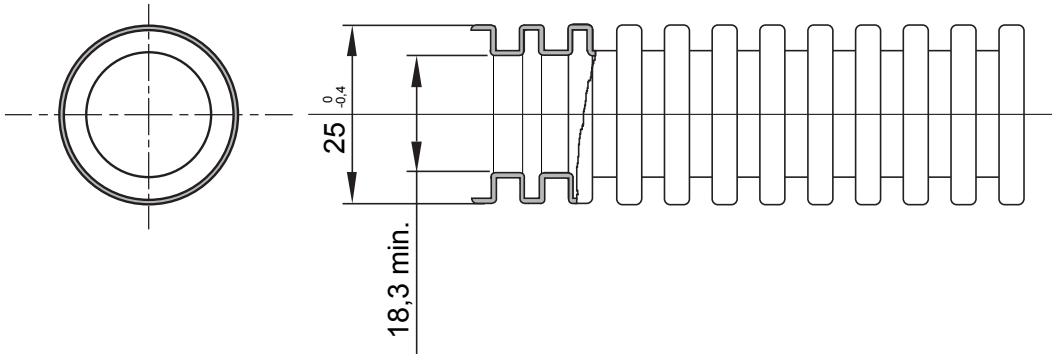

TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

