




או 63 עד 16 -זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשריים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ל משטחי חבילות הצינורות (...תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

צבע	חומר	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	ללא מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	32
בדיקת תיל לוחט	850 °C	סוג חומר	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	2111	התנגדות לדחיסה	3 (750N - בינוני)
התנגדות למכות	4 (6J - כבד)	התנגדות לכפיפה	3 (גמיש - חוזר לצורתו)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0
הגנה מפני חדירת מים	0	התנגדות נגד קורוזיה	פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	התנגדות בידוד	100MΩ אחת 500V ב- 2000V דקות 15 למשך 50Hz ב-
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4	קשיחות דיאלקטרית	
סטנדרט	EN 61386-1  EN 61386-22	סיווג	3422

### DIMENSIONAL

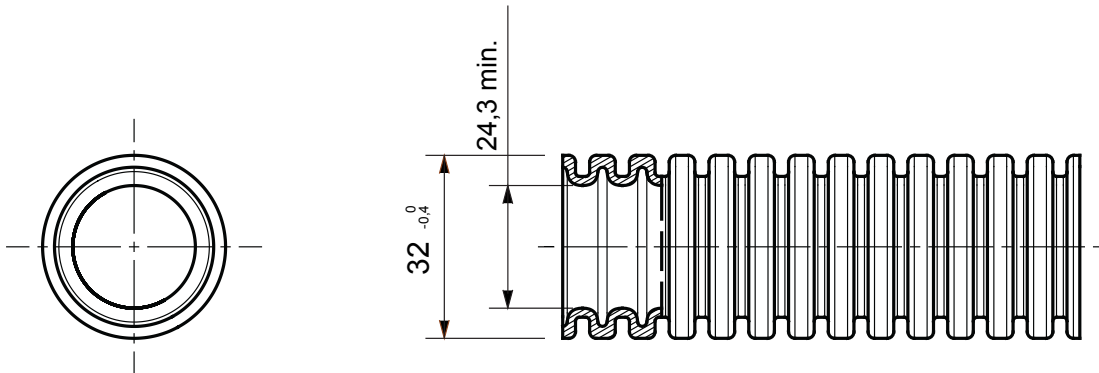

### TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C



EN 61034-2  
EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

