





או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ומשטחי חבילות הצינורות. (תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	חומר RAL 7035	40
בדיקת תיל לוחט	ללא מושך כבל	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	850 °C	3 (750N - בינוני)
התנגדות למכות	2111	התנגדות לדחיסה
חשמלי מאפיינים	4 (6J - כבד)	3 (גמיש - חוזר לצורתו)
הגנה מפני חדירת מים	0	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים
עמידות באש	0	התנגדות נגד קורוזיה
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	1 (ללא התפשטות אש)	למשך דקה אחת 500V - ב 100MΩ
סטנדרט	4 קשיחות דיאלקטרית	2000V - ב 50Hz
	EN 61386-1  EN 61386-22 סיווג	3422

### DIMENSIONAL

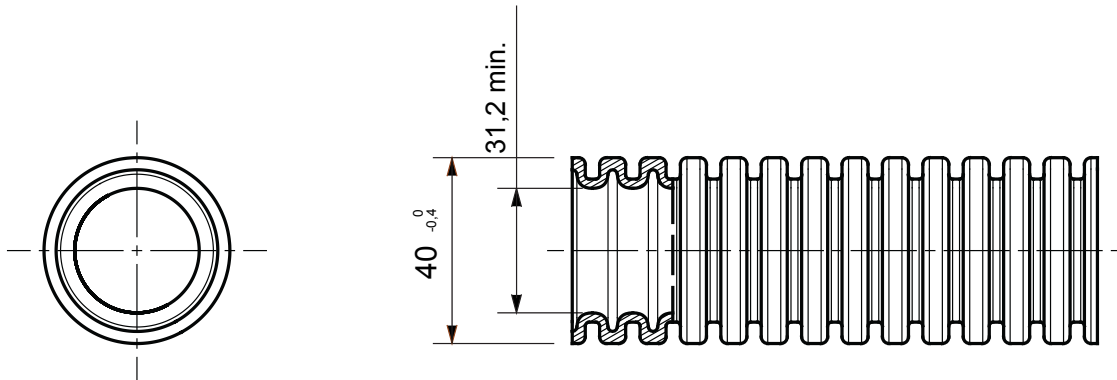

### TECHNICAL SYMBOLOGY

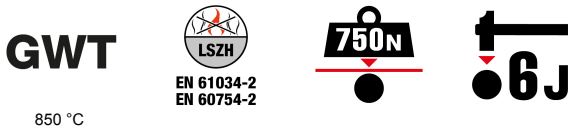

### STANDARDS/APPROVALS

