




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ממשטחי חבילות הצינורות. (תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארוזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

צבע	חומר	חומר RAL 7035	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	(מ"מ) קוטר צינורות	ללא מושך כבל	63
בדיקת תיל לוחט	סוג חומר	850 °C	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	התנגדות לדחיסה	2111	3 (750N - בינוני)
התנגדות למכות	התנגדות לכפיפה	4 (6J - כבד)	3 (גמיש - חוזר לצורתו)
חשמלי מאפיינים	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	0
הגנה מפני חדירת מים	התנגדות נגד קורוזיה	0	פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה
עמידות באש	התנגדות בידוד	1 (ללא התפשטות אש)	למשך דקה אחת 500V ב- 100MΩ
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	קשיחות דיאלקטרית	4	2000V ב- 50Hz
סטנדרט	סיווג	EN 61386-1 EN 61386-22	3422

DIMENSIONAL

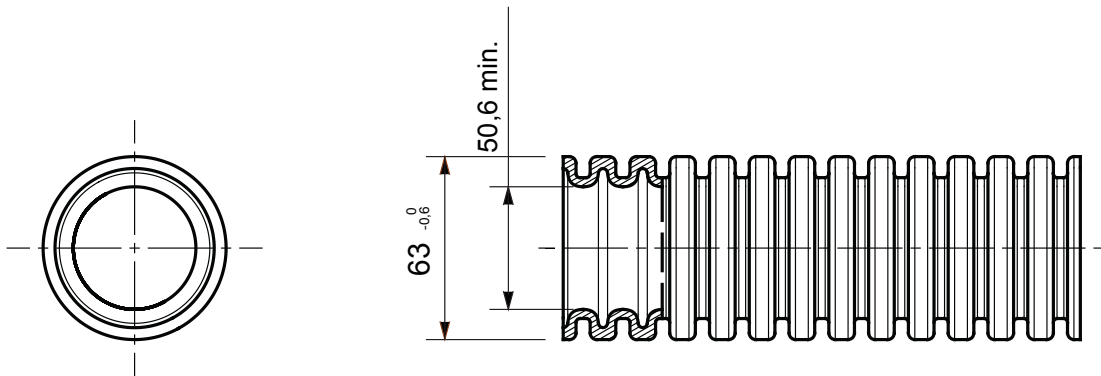

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

