




או 63 עד 16 -זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA, קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ומשטחי חבילות הצינורות (...תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארוזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA.

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	חומר ירוק	20
בדיקת תיל לוחט	ללא מושך כבל	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	850 °C	100MΩ - 500V אחת דקה אחת
התנגדות למכות	2111	התנגדות בידוד
התנגדות למכות	4 (כבד - 6J)	התנגדות לדחיסה
התנגדות לכפיפה	3 (גמיש - חוזר לצורתו)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	4
הגנה מפני חדירת מים	0	התנגדות נגד קורוזיה
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	דקות 15 למשך 50Hz - ב- 2000V
סטנדרט	EN 61386-1   EN 61386-22	סיווג 3422

### DIMENSIONAL

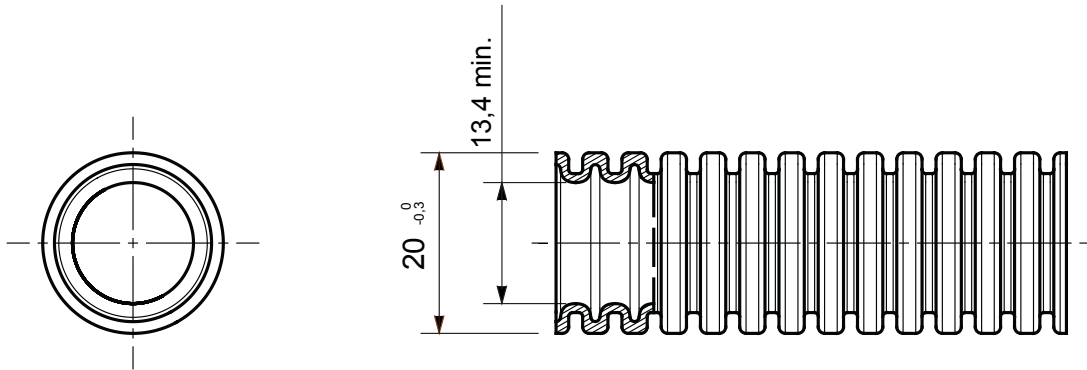

### TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

