




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ומשטחי חבילות הצינורות (...תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארוזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	חומר ירוק	25
בדיקת תיל לוחט	ללא מושך כבל	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	850 °C	100MΩ אחת 500V - ב- 2111
התנגדות למכות	התנגדות בידוד	3 (750N - בינוני)
התנגדות לכפיפה	4 (6J - כבד)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	חשמלי (גמיש - חוזר לצורתו)	4
הגנה מפני חדירה	0	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF
חדירת מים	0	התנגדות נגד קורוזיה
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	דקות 15 למשך 50Hz - ב- 2000V
סטנדרט	EN 61386-1   EN 61386-22	3422

### DIMENSIONAL

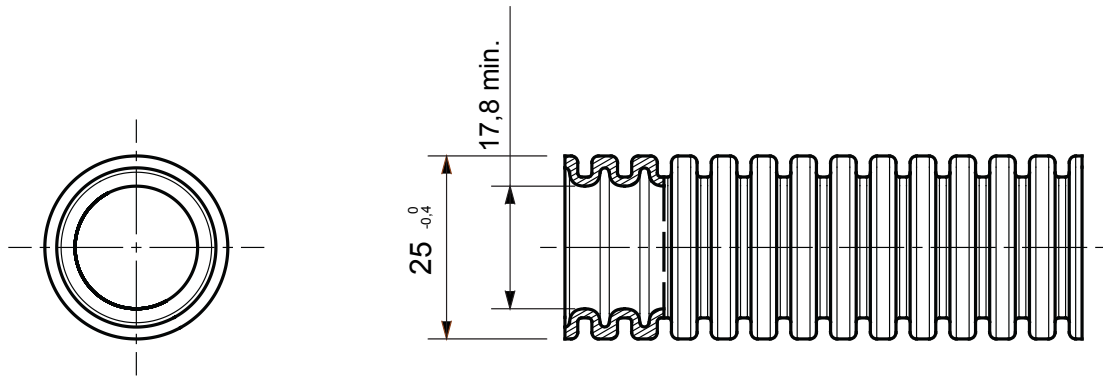

### TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

