




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל משטחי חבילות הצינורות (...תאטראות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארוזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	מ"מ קוטר צינורות עם מושך כבל	32
בדיקת תיל לוחט	850 °C סוג חומר	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	2111 התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V
התנגדות למכות	4 (כבד - 6J) התנגדות לדחיסה	3 (750N - בינוני)
התנגדות לכפיפה	3 (גמיש - חוזר לצורתו)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0 הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4
הגנה מפני חדירת מים	0 התנגדות נגד קורוזיה	פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-2 סיווג	3422

DIMENSIONAL

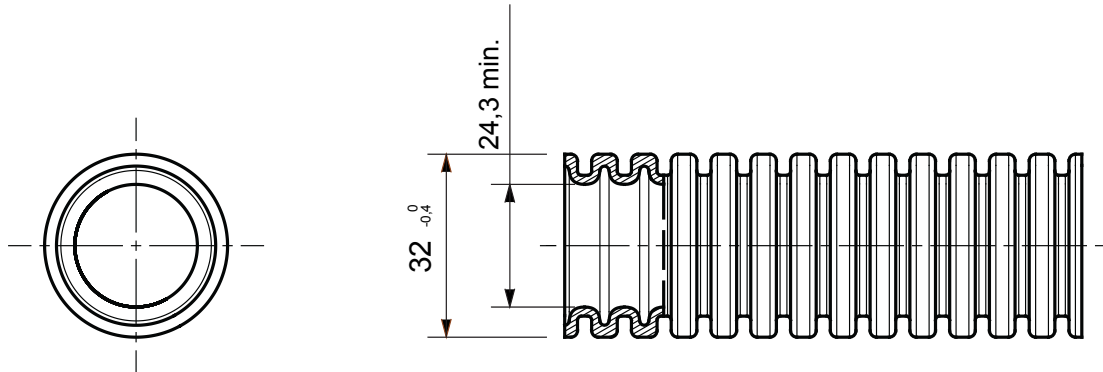

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



850 °C

STANDARDS/APPROVALS

