




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל משטחי חבילות הצינורות (...תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארוזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

| צבע | חומר | פוליפרופילן מתכבה מעצמו |
|---|---|--|
| סוג | חומר ירוק | 40 |
| בדיקת תיל לוחט | עם מושך כבל | EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן |
| קוד חשמלי | 850 °C | 100MΩ אחת 500V ב- 2111 |
| התנגדות למכות | התנגדות בידוד | 3 (750N - בינוני) |
| התנגדות לכפיפה | 4 (6J - כבד) | 2 (עם מאפייני בידוד חשמלי) |
| הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים | לדחיסה | 4 |
| הגנה מפני חדירה | חשמלי (גמיש - חוזר לצורתו) | התנגדות בידוד חשמלי |
| חידרת מים | 0 | נגד קורוזיה |
| עמידות באש | הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF | דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V |
| סטנדרט | 0 | 3422 |
| | קשיחות דיאלקטרית | |
| | קשיחות דיאלקטרית (ללא התפשטות אש) | |
| | סיווג | |
| | EN 61386-1 EN 61386-22 | |

DIMENSIONAL

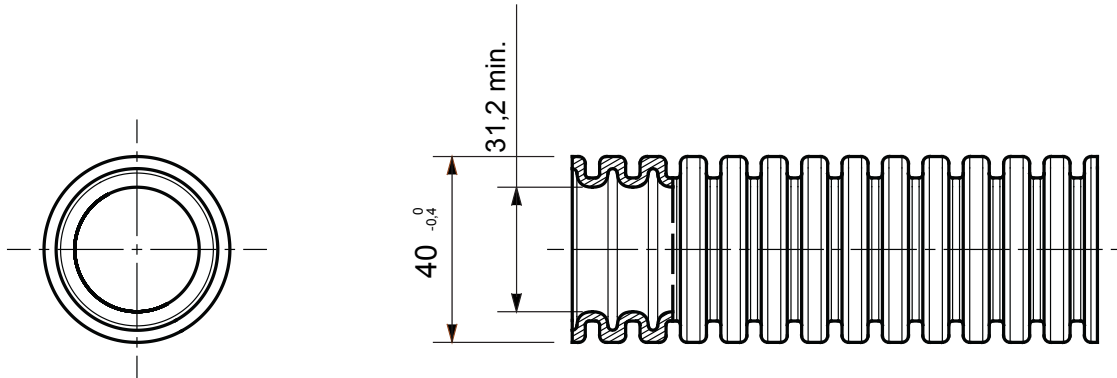

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT



850 °C

STANDARDS/APPROVALS

