




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ומשטחי חבילות הצינורות (...תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארוזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

צבע	יחיד	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	עם מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	50
בדיקת תיל לוחט	850 °C	סוג חומר	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	2111	התנגדות בידוד	100MΩ - 500V אחת דקה אחת (בינוני) 3
התנגדות למכות	4 (כבד) - 6J	התנגדות לדחיסה	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
התנגדות לכפיפה	3 (גמיש - חוזר לצורתו)	חשמלי מאפיינים	4
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה
הגנה מפני חדירת מים	0	התנגדות נגד קורוזיה	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	קשיחות דיאלקטרית	סיווג
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-22		3422

DIMENSIONAL

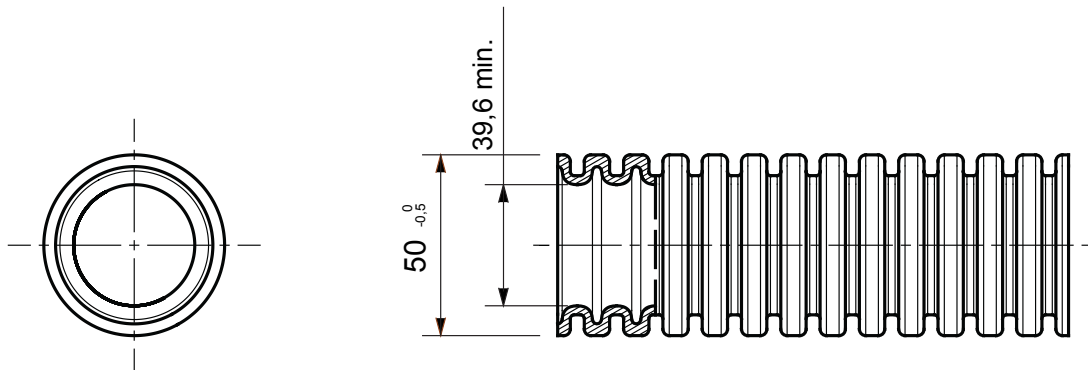

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C



STANDARDS/APPROVALS

