




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ומשטחי חבילות הצינורות. (תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

| צבע | תכלת | חומר | פוליפרופילן מתכבה מעצמו |
|---|----------------------------|---|--|
| סוג | ללא מושך כבל | (מ"מ) קוטר צינורות | 50 |
| בדיקת תיל לוחט | 850 °C | סוג חומר | EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן |
| קוד חשמלי | 2111 | התנגדות לדחיסה | 3 (750N - בינוני) |
| התנגדות למכות | 4 (6J - כבד) | התנגדות לכפיפה | 3 (גמיש - חוזר לצורתו) |
| חשמלי מאפיינים | 2 (עם מאפייני בידוד חשמלי) | הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים | 0 |
| הגנה מפני חדירת מים | 0 | התנגדות נגד קורוזיה | פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה |
| עמידות באש | 1 (ללא התפשטות אש) | התנגדות בידוד | למשך דקה אחת 500V ב- 100MΩ |
| הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF | 4 | קשיחות דיאלקטרית | 2000V ב- 50Hz |
| סטנדרט | EN 61386-1 EN 61386-22 | סיווג | 3422 |

DIMENSIONAL

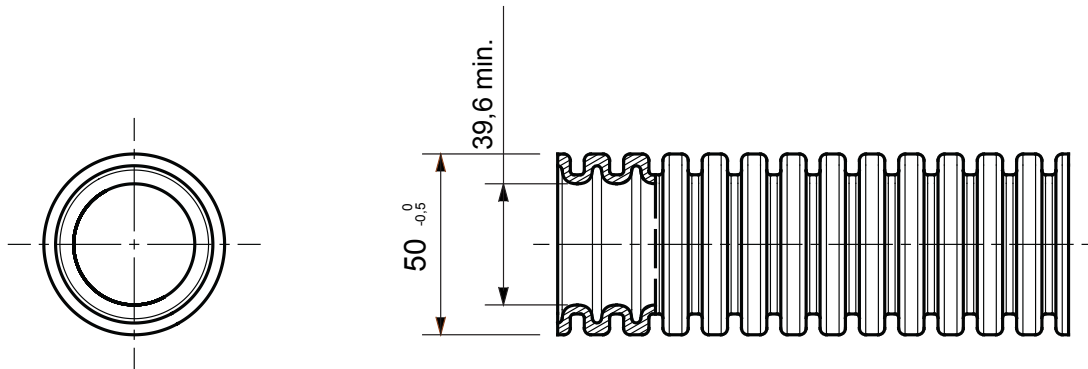

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

